


НОВИНКИ


НОЯБРЬ 2024



КОМПАНИЯ S3
Single Source Supplies
Всё из одних рук

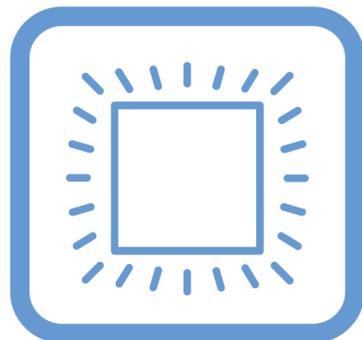


**ОФИСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

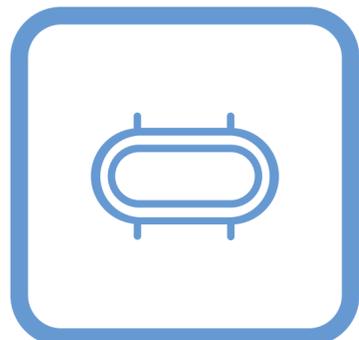

СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ



**ТОРГОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

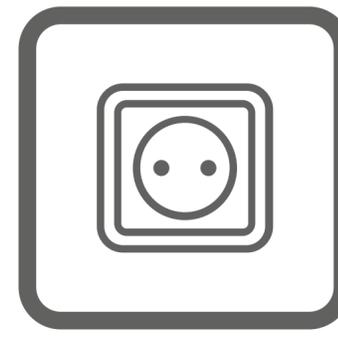


**ЭЛЕКТРОУСТАНОВочНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ**



ПРОЖЕКТОРЫ




**СВЕТИЛЬНИКИ
ГЕОМЕТРИЯ**

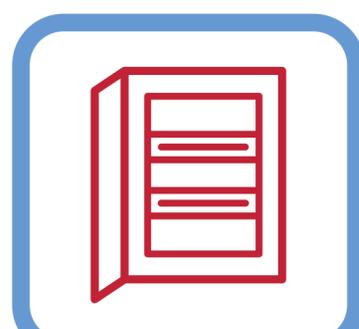

КОРПУСА И БОКСЫ



**МОДУЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

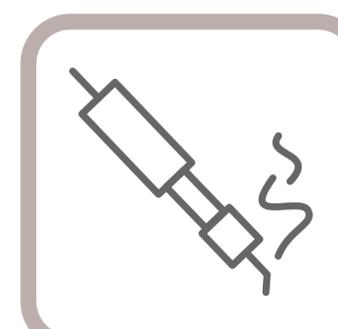

**ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И АКСЕССУАРЫ**



**ПРОДУКЦИЯ
PHILIPS**




СВЕТИЛЬНИК 588x588 Грильято SPL-540

НОВИНКА

**С равномерным свечением,
в белом и черном цвете рамки.**

Предназначен для монтажа в потолки Грильято с любым размером ячейки или подвешного монтажа.

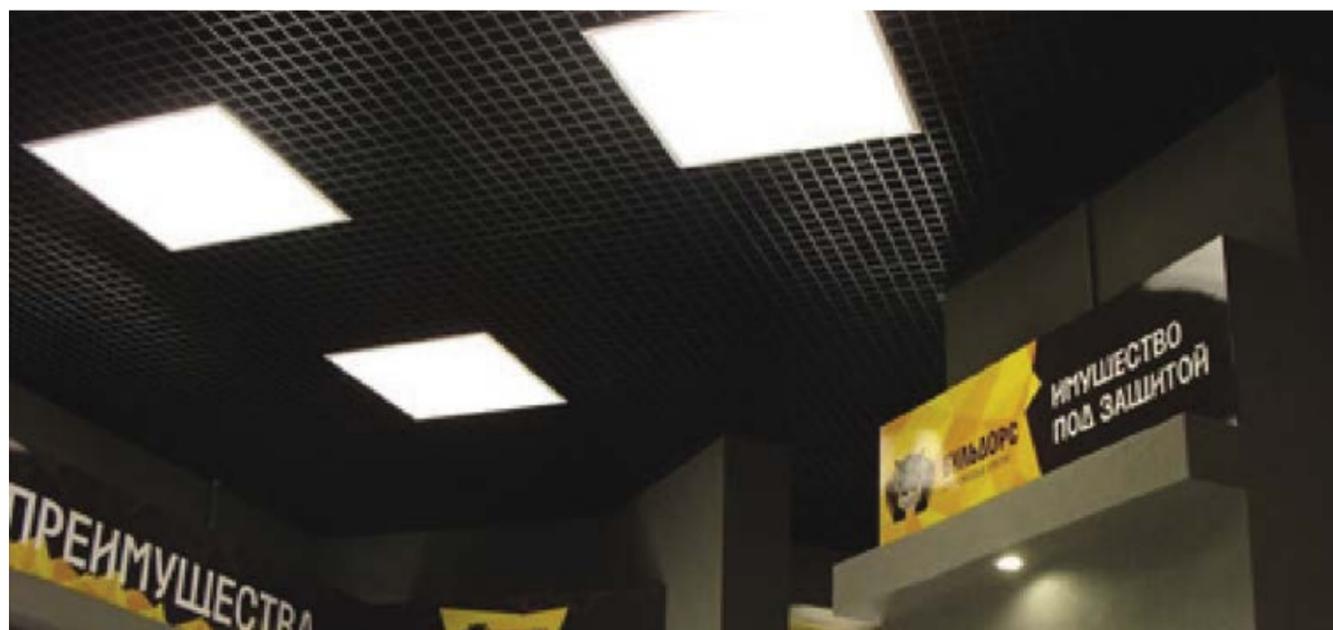

Преимущества:

- Универсальный размер 588x588, совместимый со всеми типами потолков Грильято.
- Равномерное свечение рассеивателя
- 3420Лм – замена люминесцентных светильников 4x18 1-в-1 без потери уровня освещенности.
- Индекс цветопередачи (CRI/Ra) >80 и пульсации <5% – комфортное освещение.
- Скобы для подвешивания светильника к потолку – в комплекте


Технические характеристики:

Код 1С	Код модели	Цвет рамки	Цветовая температура	Индекс цветопередачи (Ra, CRI)	Световой поток системы	Мощность	Размер	Другие параметры
Б0048920	SPL-540-W-40K-040	белый	4000K	>80	3420Лм	40Вт	588x588x9 мм	IP40 2 года гарантии с ушками для подвешивания
Б0048919	SPL-540-W-65K-040		6500K					
Б0063101	SPL-540-B-40K-040	черный	4000K					
Б0063061	SPL-540-B-65K-040		6500K					

Аксессуары:

Б0026971	LED-LP-5/6 (0.98X)	LED-Драйвер для светодиодных панелей SPL-5xx Кп<5% PF>0,95 гарантия 2 года
Б0039417	LED-LP-5/6 [0.98X]	LED-Драйвер для светодиодных панелей SPL-5xx Кп<2% PF>0.98 гарантия 3 года
Б0030417	LED-LP-5/6 (A)	Блок аварийного питания БАП 30% светового потока в течение 1 часа для SPL-5xx
Б0019797	SPL-FIX1	Подвесное крепление ЭРА SPL-FIX1 для светодиодной панели SPL
Б0055407	SPL-FIX4	Скобы (4 шт) для крепления SPL-540 к потолку Грильято, цвет белый

ВНИМАНИЕ:
Светильник поставляется без драйвера, драйвер приобретается отдельно!

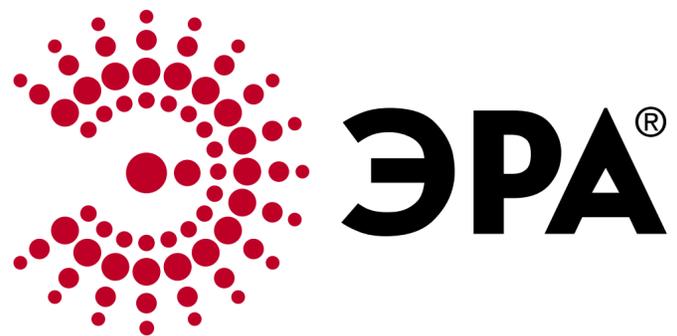

СВЕТИЛЬНИК С ЧЕРНОЙ РАМКОЙ SPO-14

НОВИНКА

588x588 Грильято с равномерным свечением

Предназначен для монтажа в черные потолки Грильято с любым размером ячейки, либо для накладного монтажа.




Технические характеристики:

Код 1С	Код модели	Индекс цветопередачи (Ra, CRI)	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер	Другие параметры
Б0063079	SPO-14-38-6K-BL	>80	38Вт	3600Лм	6500К	588x588x25мм	Цвет корпуса: черный Диапазон рабочих напряжений: 170-265В Коэффициент пульсации: <1% Коэффициент мощности: >0.95
Б0063054	SPO-14-38-4K-BL				4000К		

Преимущества:

- Универсальный размер 588x588, совместимый со всеми типами потолков Грильято.
- Скобы для крепления светильника к потолочной системе – в комплекте.
- 3600Лм – замена люминесцентных светильников 4x18 1-в-1 без потери уровня освещенности.
- Индекс цветопередачи (CRI/Ra) >80 и пульсации <1% – комфортное освещение.
- Драйвер внутри - светильник сразу готов к установке.

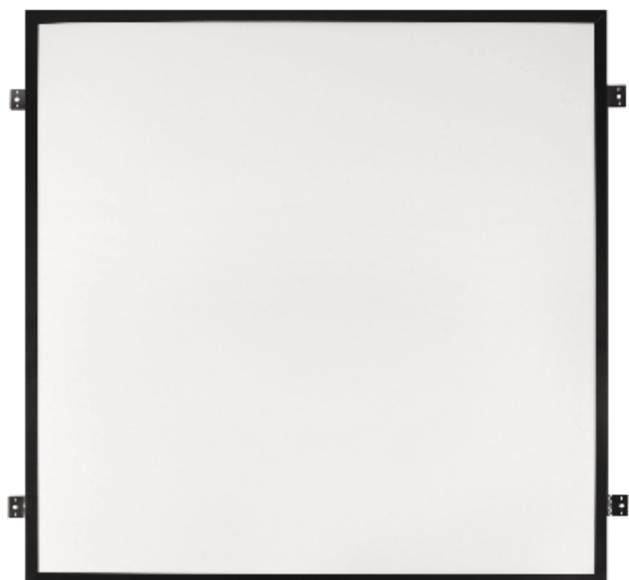



SPO-17

НОВИНКА



СВЕТИЛЬНИКИ С РАВНОМЕРНЫМ СВЕЧЕНИЕМ С ЛИНЗОВАННЫМИ СВЕТОДИОДАМИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЛПО 2X36

Предназначены для монтажа в потолок Армстронг, а также для накладного и подвесного монтажа.




ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Индекс цветопередачи (CRI или Ra) >80 – высокий уровень цветопередачи
- Без слепящего эффекта URG<19 (соответствует рекомендациям Роспотребнадзора)
- Равномерное свечение всей поверхности как у ультратонкой панели
- Матовый рассеиватель, не поддерживающий горение
- Универсальный корпус – встраиваемый, накладной, подвесной монтаж
- Драйвер внутри - светильник сразу готов к установке
- 3 года гарантии



КОД 1С	КОД МОДЕЛИ	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (RA, CRI)	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	РАЗМЕР	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ
Б0061340	SPO-17-9-6K-40	>80	40Вт	3600Лм	6500K	180x1195x25мм	Диапазон рабочих напряжений: 170-265В Коэффициент пульсации: <1% Коэффициент мощности: >0.95
Б0061343	SPO-17-9-4K-40				4000K		
Б0063077	SPO-17-9-4K-40-90RA	>90					

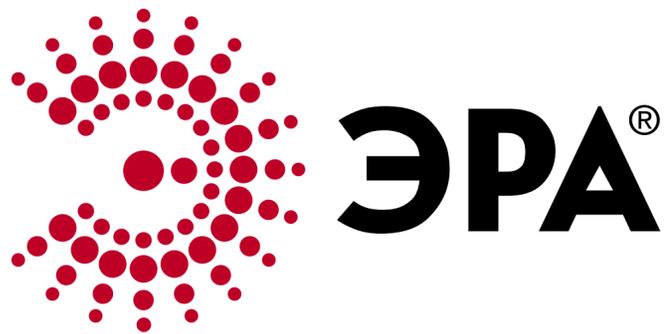


СВЕТИЛЬНИК 595x180мм SPO-7-20

НОВИНКА




Для замены ЛПО 2x18

Предназначены для монтажа в потолок Армстронг, а также для накладного монтажа на бетонный потолок.

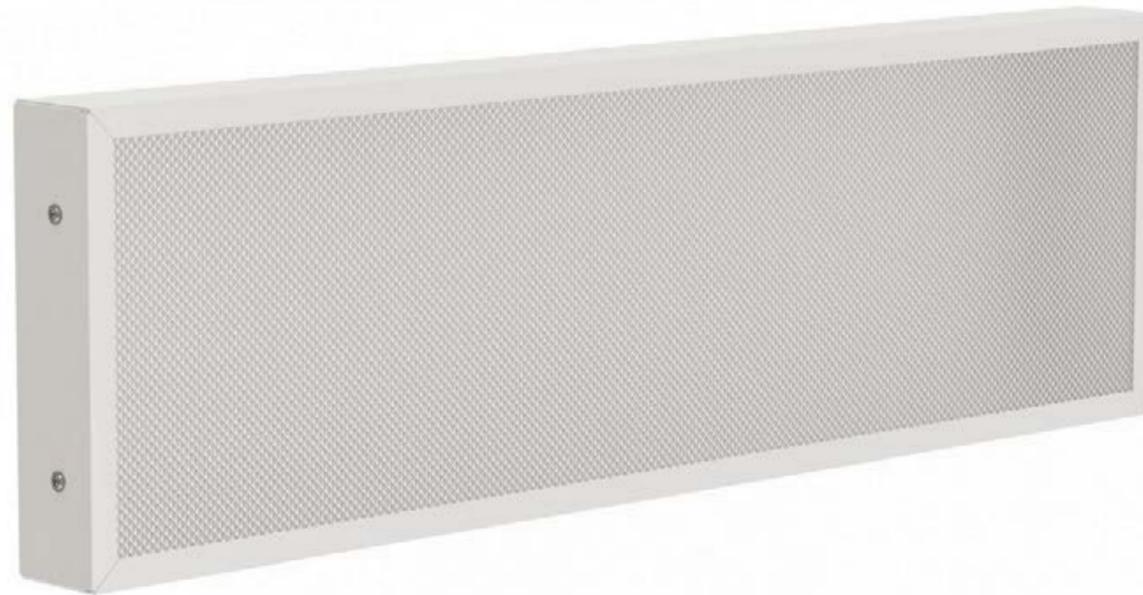


Преимущества:

- Призматический рассеиватель, не поддерживающий горение
- Универсальный корпус – встраиваемый, накладной, подвесной монтаж
- Драйвер внутри – светильник сразу готов к установке
- 3 года гарантии

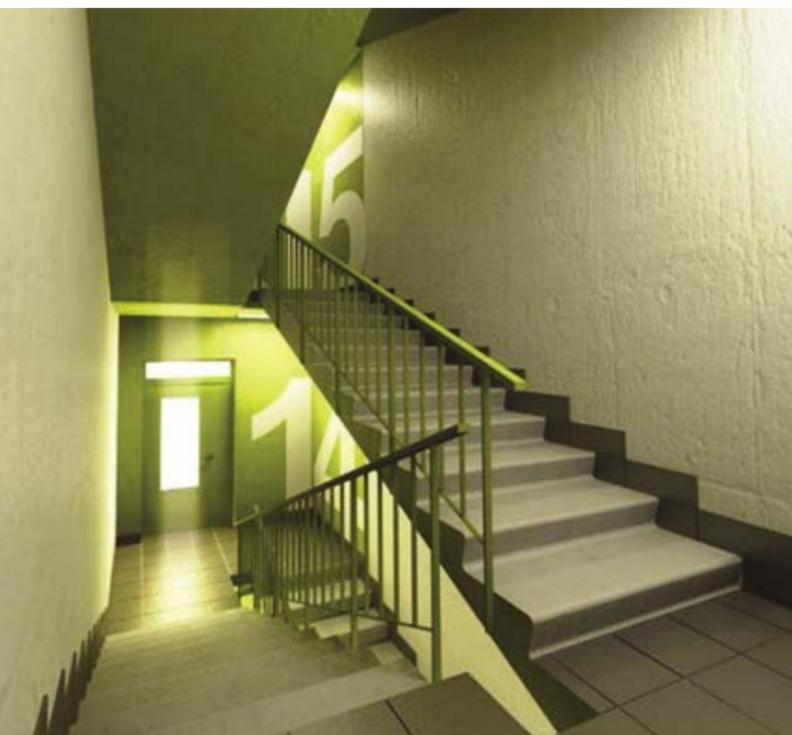

Технические характеристики:

Код 1С	Код модели	Цветовая температура	Мощность	Мощность системы	Световой поток системы	Размер кубика	Другие параметры
Б0063059	SPO-7-20-6K-P	6500K	20Вт	2000Лм	призма	595x180x19мм	Индекс цветопередачи (Ra, CRI) >80 Диапазон рабочих напряжений: 165-265В Коэффициент пульсации: <5% Коэффициент мощности: >0.95
Б0063042	SPO-7-20-4K-P	4000K					

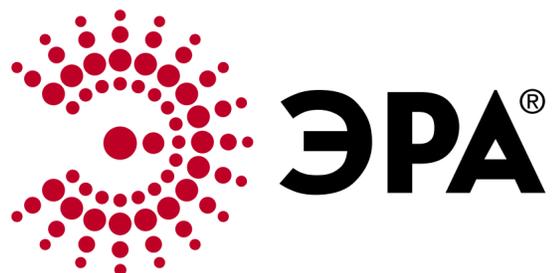

Светильники НББ 02

НОВИНКА

Преимущества:

● **Термостойкие и пожаробезопасные**
Корпус и патрон изготовлены из керамики, рассеиватель из термостойкого закалённого стекла. Эти материалы не только выдерживают температуру до +130°C, но и являются негорючими

● **Влагозащищенные**
IP54 – для помещений с высоким содержанием пыли и влаги, защита от брызг

● **Транзитное подключение**
Угловое типоразмерное исполнение НББ 02-60-003 оснащено двумя гермовводами, что позволяет его использовать для транзитного подключения нескольких светильников. Максимальная суммарная мощность источников света, подключенных в линию, не должна превышать 500 Вт

ТЕРМОСТОЙКИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ



НББ 02-60-001



НББ 02-60-002



НББ 02-60-003


Область применения:

● Используются для освещения помещений с повышенной температурой и влажностью (бани, сауны, бассейны и т.п.)

Технические характеристики:

Код 1С	Код модели	Характеристики источника света	Цвет корпуса
Б0064005	НББ 02-60-001	Цоколь: E27 Макс. мощность: 60 Вт (установка на стену) Макс. мощность: 40 Вт (установка на потолок)	Белый
Б0064018	НББ 02-60-002		
Б0064016	НББ 02-60-003		



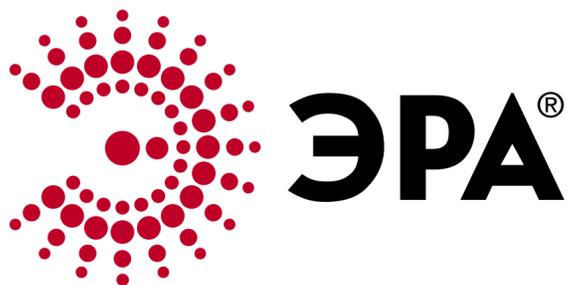

Светильники ЖКХ светодиодные

НОВИНКА

Преимущества:

- **Влагозащищенные**
IP65 – для помещений с высоким содержанием пыли и влаги, для установки на улице
- **Пожаробезопасные**
Выполнены из пластика, не поддерживающего горения
- **Лёгкий монтаж**
Подключение к питающей сети осуществляется через герметичный сальник и клеммную колодку
- **Защита от УФ-излучения**
Не желтеют и не трескаются на солнце
- **Оснащены блоком аварийного питания**
В зависимости от модификации могут работать в аварийном режиме 1 или 3 часа со световым потоком, равным 30% от номинального

Область применения:

- Освещение помещений с повышенной влажностью, подсобных помещений, лестничных пролётов, коридоров, холлов, подъездов, кладовок, подвалов, балконов и т.д. Организация систем аварийного освещения.

Пылевлагозащищенные аварийные SPB-203

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЧЕРЕЗ КЛЕММНУЮ КОЛОДКУ



3 года гарантия

Ø 220мм


+40 C° -20 C°

IP 65





Технические характеристики:

Код 1С	Код модели	Мощность Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Время работы в аварийном режиме
Б0064513	SPB-203-A1-40K-018	18	1530	4000	1 час
Б0064489	SPB-203-A1-65K-018			6500	
Б0064476	SPB-203-A3-40K-018			4000	3 часа
Б0064502	SPB-203-A3-65K-018			6500	

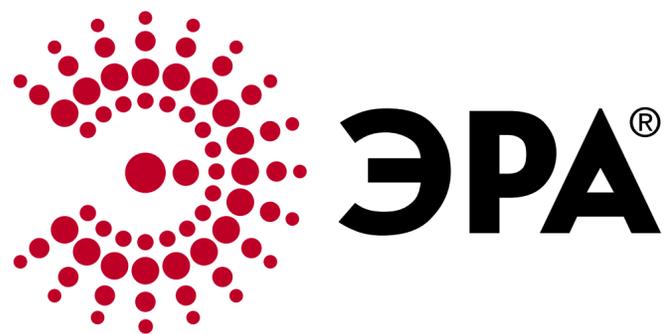

СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА ДОМИНО SPO-646

НОВИНКА

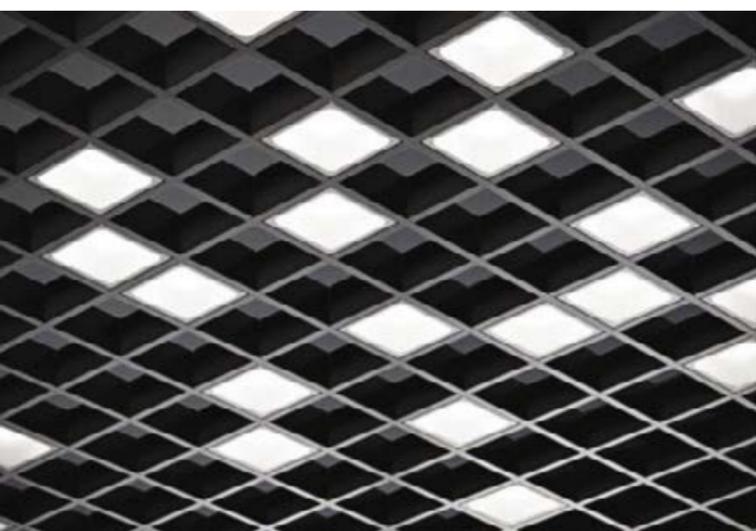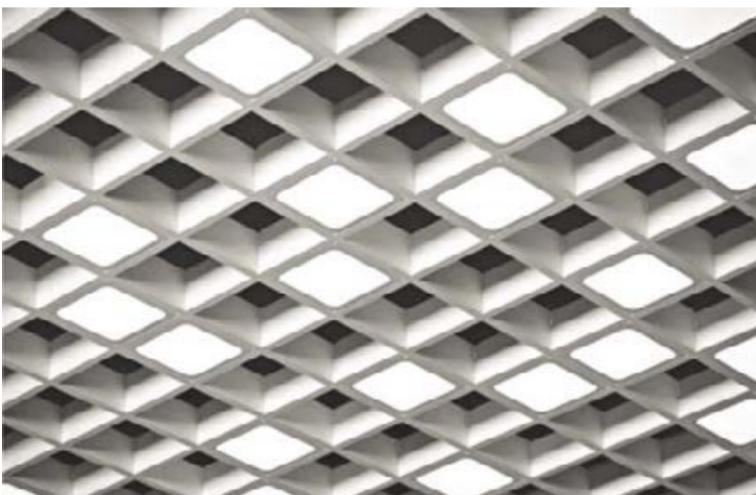

Для потолков Грильято 100x100 и 50x50

Предназначены для монтажа в потолки Грильято с ячейками размером 100x100 и 50x50.




Преимущества:

- Размер 89x89, совместимый с потолками Грильято с ячейкой 100x100 и 50x50
- Не требуют аксессуаров для установки в потолках высотой 40мм
- Цвет рамки под цвет потолка – черный (RAL9005), белый (RAL9003), серебро (RAL9007)
- Индекс цветопередачи (CRI/Ra) >80
Пульсации <1% – комфортное освещение
- Драйвер в комплекте – светильник сразу готов к установке

Технические характеристики:

Код 1С	Код модели	Цвет рамки	Цветовая температура	Индекс цветопередачи (Ra, CRI)	Мощность системы	Световой поток системы	Размер кубика	Другие параметры
Б0063051	SPO-646-3-5K-W6	белый (RAL9003)	5000K	>80	36Вт (6x6Вт)	3420Лм (6x570Лм)	89x89x40мм	Комплект состоит из 6 кубиков и драйвера Драйвер позволяет подключать от 4 до 6 кубиков Диапазон рабочих напряжений: 120-290В Коэффициент пульсации: <1% Коэффициент мощности: >0.98
Б0063062	SPO-646-3-4K-W6		4000K					
Б0063082	SPO-646-3-5K-B6	черный (RAL9005)	5000K					
Б0063052	SPO-646-3-5K-B6		4000K					
Б0063043	SPO-646-3-5K-S6	серебро (RAL9007)	5000K					
Б0062991	SPO-646-3-4K-S6		4000K					

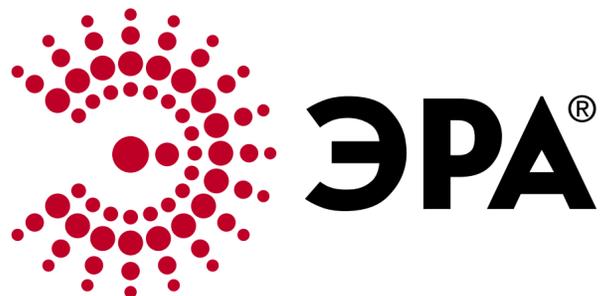

SML

3 года гарантия

Светильник светодиодный НОВИНКА с равномерной засветкой для реечных потолков и возможностью соединения:

НОВИНКА

- Набор аксессуаров для накладного и подвесного монтажа, а также для соединения в линию – В КОМПЛЕКТЕ*:



*Регулируемая длина подвеса (максимальная длина 1 м)

- Светодиодный соединительный модуль SML-AC-2 «квадрат»



Черный



Белый

- Комплект креплений для реечного потолка (Кубота и т.п.) приобретается отдельно: SML-AC-BKT



- Набор аксессуаров для подвесного монтажа возможно приобрести отдельно SML-1-A-SUSPENSION-B 60061023 SML-1-A-SUSPENSION-W 60061024



Черный



Белый

- ▶ В ЛИНИЮ
- ▶ ПОД УГЛОМ

- ▶ С шириной корпуса 50мм идеально подходит для реечных потолков.
- ▶ Предназначен для общего освещения офисных, торговых и общественных пространств, а также интерьеров в стиле hi-tech.
- ▶ Высокий уровень цветопередачи и низкие пульсации обеспечивают максимально комфортное освещение.
- ▶ Широчайшие возможности для светового дизайна за счет светящихся квадратных соединительных элементов SML-AC.

- Светильник SML-20





Технические характеристики:


МОДЕЛЬ	SML-20	SML-AC-2
Наименование параметра	SML-20-WB-XXK-Y24	SML-AC-2-Y-XXK-04
Цветовая температура, К	XX=40 - 4000 К, XX=65 - 6500К	
Цвет корпуса	Y=W - белый, Y=B - черный	
Номинальная мощность, Вт	24	3
Напряжение питания (переменного тока), В	~180-265	
Световой поток, Лм	2400	270
Коэффициент пульсации (IRF):	<1%	
Коэффициент цветопередачи (Ra)	≥80	
Тип кривой силы света	Д (косинусная), 150°	
Коэффициент мощности (PF), cos	>0.9	
Климатическое исполнение	УХЛ4 +1...+35 °С	
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP40	
Размеры ШxВxГ, мм	1185x50x55	50x50x55

ЧЕРТЕЖ:

SML-2 фиолетовый
SML-AC зелёный

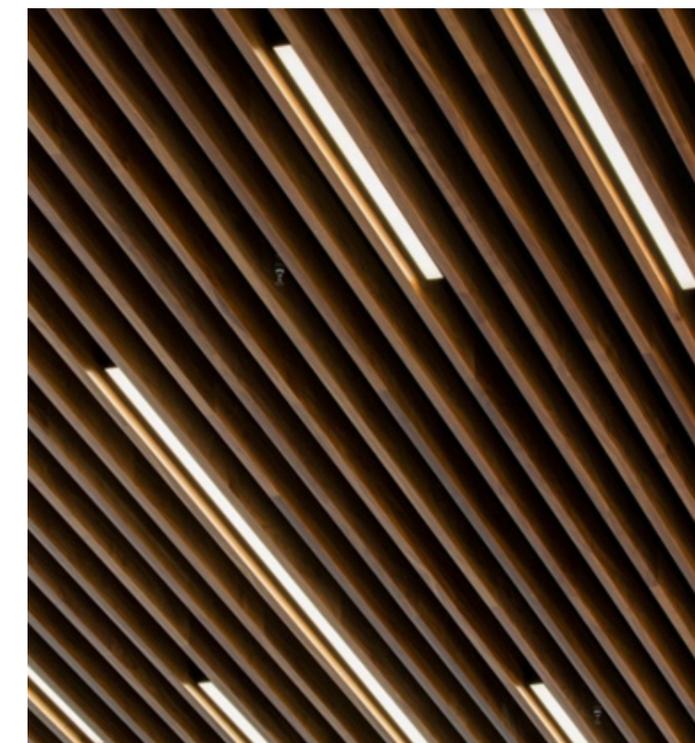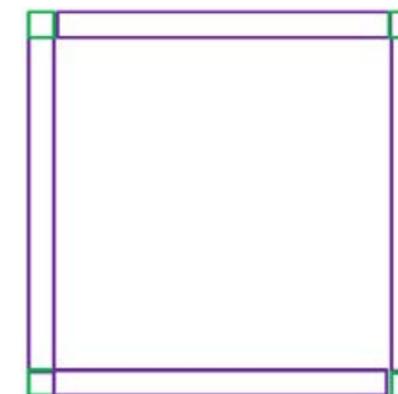

50066701	SML-2-AC-B-4K-03 ЭРА Модуль соединительный светодиодный ЭРА SML-2-AC-B-4K-03 для светильников SML 3Вт 4000К 270Лм треуг
50066700	SML-2-AC-B-6K-03 ЭРА Модуль соединительный светодиодный ЭРА SML-2-AC-B-6K-03 для светильников SML 3Вт 6500К 270Лм треуг
50066688	SML-2-AC-W-4K-03 ЭРА Модуль соединительный светодиодный ЭРА SML-2-AC-W-4K-03 для светильника SML 3Вт 4000К 270Лм треуго
50066699	SML-2-AC-W-6K-03 ЭРА Модуль соединительный светодиодный ЭРА SML-2-AC-W-6K-03 для светильников SML 3Вт 6500К 270Лм треуг
50061016	Линейный светодиодный светильник ЭРА SML-11-WB-40K-W24 24Вт 4000К 2160Лм 70x600x55 белый подвесной
50061015	Линейный светодиодный светильник ЭРА SML-11-WB-40K-B24 24Вт 4000К 2160Лм 70x600x55 черный подвесной
50061017	Линейный светодиодный светильник ЭРА SML-11-WB-65K-B24 24Вт 6500К 2160Лм 70x600x55 черный подвесной
50061018	Линейный светодиодный светильник ЭРА SML-11-WB-65K-W24 24Вт 6500К 2160Лм 70x600x55 белый подвесной
50061020	Линейный светодиодный светильник ЭРА SML-12-WB-40K-W60 60Вт 4000К 6300Лм 70x1488x55 белый подвесной
50061019	Линейный светодиодный светильник ЭРА SML-12-WB-40K-B60 60Вт 4000К 6300Лм 70x1488x55 черный подвесной
50061021	Линейный светодиодный светильник ЭРА SML-12-WB-65K-B60 60Вт 6500К 6300Лм 70x1488x55 черный подвесной
50061022	Линейный светодиодный светильник ЭРА SML-12-WB-65K-W60 60Вт 6500К 6300Лм 70x1488x55 белый подвесной
50050960	Модуль соединительный светодиодный ЭРА SML-AC-B-4K-03 для светильников SML 3Вт 4000К 270Лм треугольник черный
50050962	Модуль соединительный светодиодный ЭРА SML-AC-B-4K-04 для светильников SML 3Вт 4000К 270Лм квадрат черный
50050963	Модуль соединительный светодиодный ЭРА SML-AC-B-6K-03 для светильников SML 3Вт 6500К 270Лм треугольник черный
50050961	Модуль соединительный светодиодный ЭРА SML-AC-B-6K-04 для светильников SML 3Вт 6500К 270Лм квадрат черный
50050956	Модуль соединительный светодиодный ЭРА SML-AC-W-4K-03 для светильника SML 3Вт 4000К 270Лм треугольник белый
50050958	Модуль соединительный светодиодный ЭРА SML-AC-W-4K-04 для светильников SML 3Вт 4000К 270Лм квадрат белый
50050959	Модуль соединительный светодиодный ЭРА SML-AC-W-6K-03 для светильников SML 3Вт 6500К 270Лм треугольник белый
50050957	Модуль соединительный светодиодный ЭРА SML-AC-W-6K-04 для светильников SML 3Вт 6500К 270Лм квадрат белый
50066698	Модуль соединительный светодиодный ЭРА SML-AC-2-B-4K-04 для светильников SML 3Вт 4000К 270Лм квадрат
50066710	Модуль соединительный светодиодный ЭРА SML-AC-2-B-6K-04 для светильников SML 3Вт 6500К 270Лм квадрат
50066679	Модуль соединительный светодиодный ЭРА SML-AC-2-W-4K-04 для светильников SML 3Вт 4000К 270Лм квадрат
50066695	Модуль соединительный светодиодный ЭРА SML-AC-2-W-6K-04 для светильников SML 3Вт 6500К 270Лм квадрат
50061023	Подвесное крепление для линейных светильников ЭРА SML-1-A-SUSPENSION-B для моделей SML чёрный длина 1,5м
50061024	Подвесное крепление для линейных светильников ЭРА SML-1-A-SUSPENSION-W для моделей SML белый длина 1,5м
50049816	Светильник линейный светодиодный ЭРА SML-10-WB-40K-B48 48Вт 4000К 4320Лм 70x1180x55 черный подвесной
50049815	Светильник линейный светодиодный ЭРА SML-10-WB-40K-W48 48 Вт 4000К 4320Лм 70x1180x55 белый подвесной
50049818	Светильник линейный светодиодный ЭРА SML-10-WB-65K-B48 48Вт 6500К 4320Лм 70x1180x55 черный подвесной
50049817	Светильник линейный светодиодный ЭРА SML-10-WB-65K-W48 48 Вт 6500К 4320Лм 70x1180x55 белый подвесной
50052445	Скоба для светильника ЭРА SML-AC-BKT для светильников SML для реечных потолков

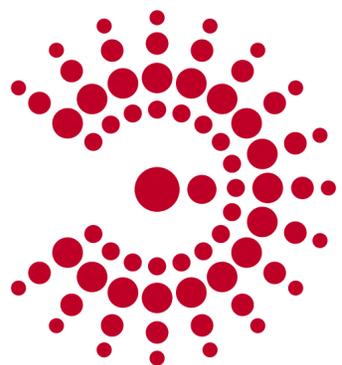

ЭРА®

SDL

5 лет
гарантия

IC
165-270В

90°

3000K
4000K

НОВИНКА

Светильник светодиодный направленного света «Даунлайт» 90°



Предназначен для общего освещения офисных, торговых и общественных пространств.

Технические характеристики:

Цветовая температура, К	3000K	SDL-10-90-30K-W20	SDL-10-90-30K-W25	SDL-10-90-30K-W30	SDL-10-90-30K-W35
		Б0049696	Б0049697	Б0049699	Б0049701
Модель / Код товара	4000K	SDL-10-90-40K-W20	SDL-10-90-40K-W25	SDL-10-90-40K-W30	SDL-10-90-40K-W35
		Б0049706	Б0049708	Б0049710	Б0049712
Цвет корпуса	белый				
Напряжение питания (переменного тока), В	165-270В				
Потребляемая мощность, Вт		20	25	30	35
Световая отдача, Лм/Вт	90				
Световой поток, Лм		1800	2250	2700	3150
Коэффициент цветопередачи (Ra)	>80				
Коэффициент пульсации (IRF), %	<5%				
Тип кривой силы света	Глубокая (Г), 90°				
Коэффициент мощности (PF), cos φ	>0.95				
Индекс выветлгозащиты	IP40				
Габариты (ДхШхГ), мм		167x55	195x65	195x65	225x65
Установочные размеры (диаметр отверстия), мм		150	175	175	200



SML

3 года гарантия

Светильник светодиодный с равномерной засветкой и возможностью соединения:

НОВИНКА

● Набор аксессуаров для накладного и подвесного монтажа, а также для соединения в линию – В КОМПЛЕКТЕ*:



*Регулируемая длина подвеса (максимальная длина 1 м)

● Светодиодный соединительный модуль SML-AC «треугольник»



Черный



Белый

● Светодиодный соединительный модуль SML-AC «квадрат»



Черный



Белый

● Комплект креплений для реечного потолка (Кубота и т.п.) приобретается отдельно: SML-AC-BKT



● Набор аксессуаров для подвесного монтажа возможно приобрести отдельно SML-1-A-SUSPENSION-B B0061023 SML-1-A-SUSPENSION-W B0061024



Черный



Белый

- ▶ В ЛИНИЮ
- ▶ ПОД УГЛОМ

- ▶ Предназначен для общего освещения офисных, торговых и общественных пространств, а также интерьеров в стиле hi-tech.
- ▶ Высокий уровень цветопередачи и низкие пульсации обеспечивают максимально комфортное освещение.
- ▶ Широчайшие возможности для светового дизайна за счет светящихся треугольных и квадратных соединительных элементов SML-AC.


● Светильник SML-1



Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	SML-1			SML-AC		
	Наименование параметра	SML-10-WB-xxK-z48	SML-11-WB-xxK-z24	SML-12-WB-xxK-z48	SML-AC-z-xK-03	SML-AC-z-xK-04
Тип изделия	Светильник				Светодиодный соединительный модуль	
					«треугольник»	«квадрат»
Цветовая температура, К	если xx = 65 6500К; если xx = 40 4000К					
Цвет корпуса	если z = B черный; если z = W белый					
Потребляемая мощность, Вт	48	24	60	3		
Напряжение питания (переменного тока), В	~180-265					
Световой поток, Лм	4320	2160	5400	270		
Коэффициент пульсации (IRF):	<5%					
Коэффициент цветопередачи (Ra)	>80					
Тип кривой силы света	Д					
Коэффициент мощности (PF), cos φ	>0.9					
Климатическое исполнение	УХЛ4					
Температура эксплуатации, °С	+1 + 35 °С					
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP40					
Размеры ШxВxГ, мм	70x1180x55	70x600x55	70x1488x55	70,5x70,5x55	64,6x74x55	

ЧЕРТЕЖ:
SML-1 фиолетовый
SML-AC зелёный

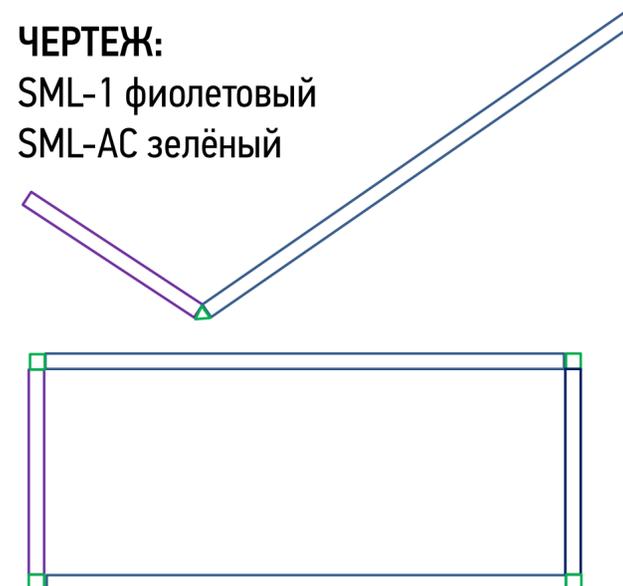

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА ЦВЕТ



- Новые базовые цвета:
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ , ТИТАН
- Все механизмы и рамки до 5 постов
- Актуальный тренд на рынке ЭУИ
- Отгрузка от 1 шт.

НОВИНКА



- Подходят к стилям:
скандинавский, минимализм, контемп, лофт

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ
50065666	12-1101-01М ЭРА Выключатель, 10АХ-250В, Эра12, белый матовый
50065708	12-1101-16 ЭРА Выключатель, 10АХ-250В, Эра12, титан
50065679	12-1102-01М ЭРА Выключатель с подсветкой, 10АХ-250В, Эра12, белый матовый
50065718	12-1102-16 ЭРА Выключатель с подсветкой, 10АХ-250В, Эра12, титан
50065678	12-1103-01М ЭРА Переключатель, 10АХ-250В, Эра12, белый матовый
50065720	12-1103-16 ЭРА Переключатель, 10АХ-250В, Эра12, титан
50065701	12-1104-01М ЭРА Выключатель двойной, 10АХ-250В, Эра12, белый матовый
50065710	12-1104-16 ЭРА Выключатель двойной, 10АХ-250В, Эра12, титан
50065702	12-1105-01М ЭРА Выключатель двойной с подсветкой, 10АХ-250В, Эра12, белый матовый
50065719	12-1105-16 ЭРА Выключатель двойной с подсветкой, 10АХ-250В, Эра12, титан
50065656	12-1106-01М ЭРА Переключатель двойной, 10АХ-250В, Эра12, белый матовый
50065695	12-1106-16 ЭРА Переключатель двойной, 10АХ-250В, Эра12, титан
50065680	12-1107-01М ЭРА Выключатель тройной, 10АХ-250В, Эра12, белый матовый
50065703	12-1107-16 ЭРА Выключатель тройной, 10АХ-250В, Эра12, титан
50065667	12-1108-01М ЭРА Переключатель перекрёстный, 10АХ-250В, Эра12, белый матовый
50065705	12-1108-16 ЭРА Переключатель перекрёстный, 10АХ-250В, Эра12, титан
50065676	12-1112-01М ЭРА Переключатель перекрёстный двойной, 10АХ-250В, Эра12, белый матовый
50065693	12-1112-16 ЭРА Переключатель перекрёстный двойной, 10АХ-250В, Эра12, титан
50065700	12-2101-01М ЭРА Розетка 2Р+Е Schuko, 16А-250В, Эра12, белый матовый
50065662	12-2101-16 ЭРА Розетка 2Р+Е Schuko, 16А-250В, Эра12, титан
50065661	12-2102-01М ЭРА Розетка 2Р+Е Schuko со шторками, 16А-250В, Эра12, белый матовый
50065651	12-2102-16 ЭРА Розетка 2Р+Е Schuko со шторками, 16А-250В, Эра12, титан
50065675	12-2103-01М ЭРА Розетка 2Р+Е Schuko со шторками с крышкой, 16А-250В, Эра12, белый матовый
50065722	12-2103-16 ЭРА Розетка 2Р+Е Schuko со шторками с крышкой, 16А-250В, Эра12, титан
50065704	12-2105-01М ЭРА Розетка 2Р, 16А-250В, Эра12, белый матовый
50065699	12-2105-16 ЭРА Розетка 2Р, 16А-250В, Эра12, титан
50065721	12-2106-01М ЭРА Розетка 2Х2Р+Е Schuko, 16А-250В, Эра12, белый матовый
50065706	12-2106-16 ЭРА Розетка 2Х2Р+Е Schuko, 16А-250В, Эра12, титан
50065688	12-2107-01М ЭРА Розетка 2Х2Р, 16А-250В, Эра12, белый матовый
50065644	12-2107-16 ЭРА Розетка 2Х2Р, 16А-250В, Эра12, титан
50065711	12-3101-01М ЭРА Розетка TV одиночная, Эра12, белый матовый
50065717	12-3101-16 ЭРА Розетка TV одиночная, Эра12, титан
50065712	12-3107-01М ЭРА Розетка информационная RJ45, Эра12, белый матовый
50065716	12-3107-16 ЭРА Розетка информационная RJ45, Эра12, титан
50065686	12-3108-01М ЭРА Розетка информационная двойная 2ХRJ45, Эра12, белый матовый

50065665	12-3108-16 ЭРА Розетка информационная двойная 2ХRJ45, Эра12, титан
50065691	12-3110-01М ЭРА Розетка комбинированная RJ45+TV, Эра12, белый матовый
50065646	12-3110-16 ЭРА Розетка комбинированная RJ45+TV, Эра12, титан
50065713	12-3112-01М ЭРА Розетка аудио двойная, Эра12, белый матовый
50065674	12-3112-16 ЭРА Розетка аудио двойная, Эра12, титан
50065724	12-3114-01М ЭРА Розетка HDMI, Эра12, белый матовый
50065714	12-3114-16 ЭРА Розетка HDMI, Эра12, титан
50065670	12-4101-01М ЭРА Светорегулятор поворотной-нажимной, 400ВА 230В, Эра12, белый матовый
50065649	12-4101-16 ЭРА Светорегулятор поворотной-нажимной, 400ВА 230В, Эра12, титан
50065728	12-4109-01М ЭРА Розетка 2Р+Е 16А-250В, штор. с 2хUSB 5В-3А, Эра12, белый матовый
50065729	12-4109-16 ЭРА Розетка 2Р+Е 16А-250В, штор. с 2хUSB 5В-3А, Эра12, титан
50065732	12-4111-01М ЭРА Терморегулятор универс.230В-Imax16А, Эра12, белый матовый
50065733	12-4111-16 ЭРА Терморегулятор универс.230В-Imax16А, Эра12, титан
50065734	12-5001-01М ЭРА Рамка на 1 пост, Эра12, белый матовый
50065735	12-5001-16 ЭРА Рамка на 1 пост, Эра12, титан
50065736	12-5002-01М ЭРА Рамка на 2 поста, Эра12, белый матовый
50065737	12-5002-16 ЭРА Рамка на 2 поста, Эра12, титан
50065738	12-5003-01М ЭРА Рамка на 3 поста, Эра12, белый матовый
50065739	12-5003-16 ЭРА Рамка на 3 поста, Эра12, титан
50065740	12-5004-01М ЭРА Рамка на 4 поста, Эра12, белый матовый
50065741	12-5004-16 ЭРА Рамка на 4 поста, Эра12, титан
50065742	12-5005-01М ЭРА Рамка на 5 постов, Эра12, белый матовый
50065743	12-5005-16 ЭРА Рамка на 5 постов, Эра12, титан
50065754	12-6003-01М ЭРА Вывод кабеля, Эра12, белый матовый
50065755	12-6003-16 ЭРА Вывод кабеля, Эра12, титан
50065758	12-6203-01М ЭРА Клавиши для 12-1109, 12-1110, 14-1109, 14-1110, белый матовый
50065759	12-6203-16 ЭРА Клавиши для 12-1109, 12-1110, 14-1109, 14-1110, титан

Intro

Серия INTRO ACCENT

Доступные решения для вашего дома

НОВИНКА

Классический
«квадратный» дизайн

Белый цвет
в наличии

23 самых популярных механизма



Оцинкованные
контакты
для алюминиевой
проводки

Универсальные рамки
на 1-5 постов



Удобная
стыковка
суппортов

Артикул	Наименование
6-101-01	Выключатель одноклавишный
6-102-01	Выключатель с индикатором
6-104-01	Выключатель двухклавишный
6-105-01	Выключатель двухклавишный с индикатором
6-106-01	Выключатель трехклавишный
6-109-01	Кнопка
6-103-01	Переключатель одноклавишный
6-107-01	Переключатель двухклавишный
6-108-01	Переключатель перекрёстный
6-201-01	Розетка без заземления
6-202-01	Розетка с заземлением
6-203-01	Розетка с заземлением и крышкой
6-204-01	Розетка двойная без заземления
6-205-01	Розетка двойная с заземлением
6-206-01	Розетка с заземлением и шторками
6-208-01	Розетка двойная с заземлением и шторками
6-209-01	Розетка с заземлением, крышкой и шторками IP44
6-210-01	Розетка двойная с заземлением, крышками и шторками IP44
6-301-01	Розетка TV
6-303-01	Розетка RJ45
6-304-01	Розетка двойная RJ45
6-410-01	Розетка + 2*USB
6-401-01	Светорегулятор поворотный
6-501(5)-01	Рамки на 1-5 постов



Прожекторы светодиодные LPR-062 серии PRO

НОВИНКА



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- наружное освещение открытых площадей и пространств;
- промышленных территорий;
- спортивных и строительных площадок;
- архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений;
- подсветка рекламных стендов, щитов и витрин

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- энергоэффективность 100 лм/Вт;
- 3 года гарантии;
- корпус из литого алюминия с порошковой окраской;
- защитное калёное стекло (призматическое):



- наличие клапана выравнивания давления:



- гнутая монтажная скоба:



- диапазон рабочих температур от -45 до + 40°C
- длина кабеля 25 см у мощностей 70-200 Вт



Артикул	LPR-062-0-65K-020	LPR-062-0-65K-030	LPR-062-0-65K-050	LPR-062-0-65K-070	LPR-062-0-65K-100	LPR-062-0-65K-150	LPR-062-0-65K-200
Код 1С	Б0064648	Б0064687	Б0064625	Б0064667	Б0064701	Б0064665	Б0064695
Потребляемая мощность, Вт	20	30	50	70	100	150	200
Световой поток, лм	2000	3000	5000	7000	10 000	15 000	20 000
Цветовая температура, К	6500						
Диапазон рабочих напряжений, В~	190-265						
Индекс цветопередачи, Ra	≥75						
Коэффициент мощности (PF), cos Φ	≥0,9						
Степень защиты	IP65						
Диапазон рабочих температур, °С	-45..+40						
Тип КСС (кривой силы света)	Д (косинусная)						
Угол рассеивания	120°						
Длина кабеля, см	15				25		
Габариты (ДхШхВ), мм	122x84x26	146x98x28	176x123x26	215x152x28	250x178x27	293x209x34	379x269x37

ЭРА Geometria

НОВИНКА

Hexagon 4000K IP40

SPO-123; 45B;
600*600*80



SPO-124; 51B;
800*800*80



SPO-121; 38B;
600*600*80



SPO-122; 66B;
800*800*80



Ring 4000K IP40

SPO-133; 45B;
600*600*80



SPO-134; 56B;
800*800*80



SPO-131; 45B;
600*600*80



SPO-132; 88B;
800*800*80



Delta 4000K IP40

SPO-133; 45B;
600*600*80



SPO-134; 56B;
800*800*80



SPO-131; 45B;
600*600*80



SPO-132; 88B;
800*800*80



Quadro 4000K IP40


SPO-161; 60B;
600*600*80



SPO-162; 70B;
800*800*80



SPO-163; 50B;
600*600*80




SPO-164; 110B;
800*800*80



Igrek 4000K IP40


SPO-141; 28B;
600*600*80



SPO-143; 56B;
900*900*80



SPO-142; 44B;
800*800*80



SPO-144; 66B;
1200*1200*80



Block 4000K IP40

SPO-113;
36B;
1200*100*60



SPO-116;
24B;
1200*70*50



SPO-112;
40B;
1200*200*60



SPO-115;
36B;
1200*100*50




SPO-111;
60B;
1200*300*60



SPO-114;
36B;
1200*130*50



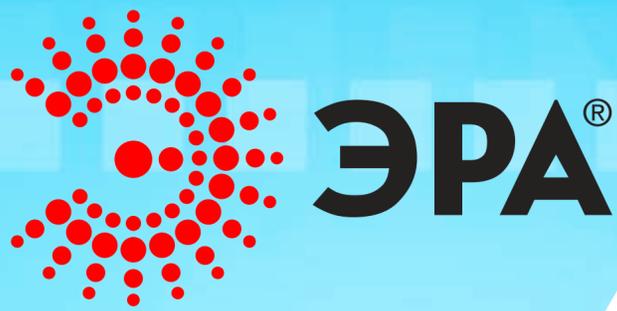

НОВИНКА

Металлические щиты с монтажной панелью (ЩМП) серии ЭРА ОПТИМА IP31

Уважаемые партнеры!

Сообщаем Вам о поступлении на склад нашей компании- металлических щитов с монтажной панелью (ЩМП) серии ЭРА ОПТИМА IP31!

**Б0061555; Б0061630; Б0061631; Б0061552; Б0061561; Б0061565;
Б0061553; Б0061571; Б0061586; Б0061580**



Максимальная комплектация




Прочный безопасный каркас



Толщина металла каркаса и дверей от 0,7-1,2 мм



Оцинкованная монтажная панель с гибами по периметру и с подрезкой углов для удобства монтажа



Толщина монтажной панели 1-1,2 мм



Номинальное напряжение	230 - 400 В~ /50Гц
Номинальный ток	≤630 А
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ3
Срок службы корпуса:	15 лет
Гарантия:	3 года





МОДУЛЬНЫЕ КОНТАКТОРЫ – КМ

НОВИНКА


Преимущества:

- Диапазон номинальных токов 16 – 63А
- Разнообразие конфигураций контактов


Номинальный ток I _n , А	Напряжение катушки управления, В	Конфигурация контактов
16, 20, 25, 32, 40, 63	220	2НО, 1НО+1НЗ, 4НО
16, 20, 25, 40		2НО+2НЗ, 3НО+1НЗ
25		4НЗ
50		2НО, 3НО+1НЗ, 4НО

Область применения:

Коммутация нагрузок, автоматизация и управление различными технологическими процессами. Применяются в системах освещения, кондиционирования, вентиляции на промышленных объектах и в бытовых электросистемах.

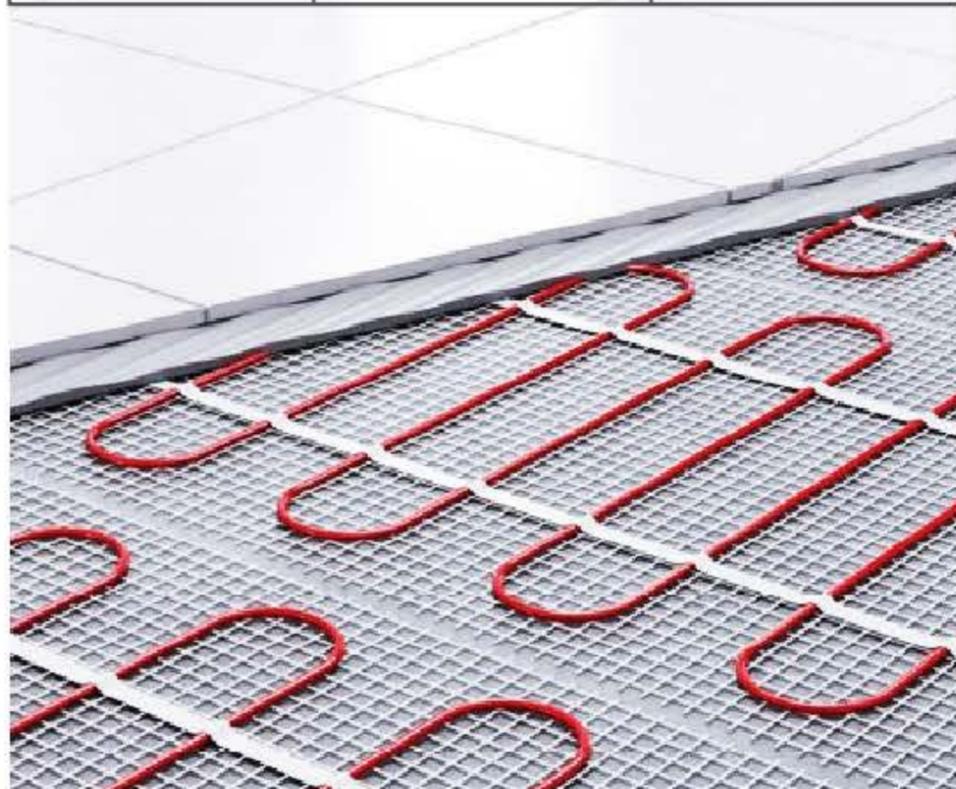

КОД	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
Б0049157	NO-902-292	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-292 KM25-20 AC
Б0049158	NO-902-293	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-293 KM25-11 AC
Б0049159	NO-902-294	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-294 KM40-20 AC
Б0049160	NO-902-295	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-295 KM40-11 AC
Б0049161	NO-902-296	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-296 KM63-20 AC
Б0049162	NO-902-297	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-297 KM63-11 AC
Б0049163	NO-902-298	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-298 KM20-40 AC
Б0049164	NO-902-299	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-299 KM25-22 AC
Б0049165	NO-902-300	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-300 KM40-40 AC
Б0049166	NO-902-301	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-301 KM63-40 AC
Б0062254	NO-902-321	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-321 KM16-11 AC
Б0062305	NO-902-322	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-322 KM16-20 AC
Б0062247	NO-902-323	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-323 KM16-22 AC
Б0062249	NO-902-324	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-324 KM16-31 AC
Б0062251	NO-902-325	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-325 KM16-40 AC
Б0062259	NO-902-326	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-326 KM20-11 AC
Б0062261	NO-902-327	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-327 KM20-20 AC
Б0062264	NO-902-328	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-328 KM20-22 AC
Б0062318	NO-902-329	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-329 KM20-31 AC
Б0062286	NO-902-330	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-330 KM25-04 AC
Б0062319	NO-902-331	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-331 KM25-31 AC
Б0062321	NO-902-332	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-332 KM25-40 AC
Б0062323	NO-902-333	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-333 KM32-11 AC
Б0062325	NO-902-334	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-334 KM32-20 AC
Б0062327	NO-902-335	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-335 KM32-40 AC
Б0062330	NO-902-336	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-336 KM40-31 AC
Б0062332	NO-902-337	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-337 KM50-20 AC
Б0062334	NO-902-338	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-338 KM50-31 AC
Б0062336	NO-902-339	Контактор модульный ЭРА PRO NO-902-339 KM50-40 AC

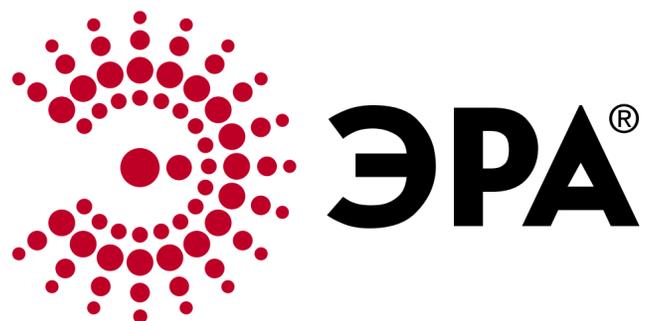

Паяльники

НОВИНКА



● Паяльник пистолетного типа с разными режимами мощности 25/80 Вт незаменим при пайки медных проводников и ручного монтажа радиоэлементов. Максимальная мощность и ускоренный разогрев активируются нажатием кнопки на корпусе.

Код 1С	Код модели	Название модели
Б0063012	PL-R25-80W	Паяльник ЭРА пистолетного типа, двухрежимный 25Вт/80 Вт 230 В



● Паяльник с регулировкой температуры нагрева в пределах 200–450 °С предназначен для точной пайки проводки и электронных схем различных приборов. Устройство отличается легкостью и удобством в эксплуатации, выполнено в прозрачном корпусе из термостойкого пластика.

Код 1С	Код модели	Название модели
Б0063034	PL-R-60W	Паяльник ЭРА с регулировкой температуры 60 Вт 230В



● Паяльник ЭПСН предназначен для монтажной пайки и лужения оловянно-свинцовыми припоями элементов радиоэлектронной аппаратуры и тонкостенных металлических изделий в производственных и бытовых условиях.

Код 1С	Код модели	Название модели
Б0062999	PL-R02-80W	Паяльник ЭРА ЭПСН с пластиковой рукояткой 230 В 80 Вт
Б0063031	PL-R02-65W	Паяльник ЭРА ЭПСН с пластиковой рукояткой 230 В 65 Вт

Преимущества:

- Большой срок службы и гарантия качества
- Удобная эргономичная рукоятка
- Регулировка температуры от 200 до 480 °С (арт. Б0063034) для точной пайки
- Нихромовый нагревательный элемент для надежности использования
- Жало из меди М1 ГОСТ 153 клинообразной формы (арт. Б0063031 и Б0062999) и остроконечной формы (арт. Б0063034 и Б0063012)
- Два режима мощности 25/80 Вт (арт. Б0063012)

PHILIPS

Ultra Alkaline

НОВИНКА



Б0064628

Батарейки Philips
алкалиновые 1,5v
2 шт. LR03-2BL Ultra



Б0064675

Батарейки Philips
алкалиновые 1,5v
2 шт. LR6-2BL Ultra

ЗАЩИТА ОТ
ПРОТЕКАНИЯ



ДЕРЖИТ ЗАРЯД
ДО 10 ЛЕТ**



ВОЗМОЖНОСТЬ
ПЕРЕРАБОТКИ



ПОДХОДЯТ ДЛЯ:



PHILIPS

Ultra Alkaline

НОВИНКА



Б0064633

Батареи Philips
алкалиновые 1,5v
8 шт. LR6-8BL Ultra



Б0064649

Батареи Philips
алкалиновые 1,5v
8 шт. LR03-8BL Ultra

ЗАЩИТА ОТ
ПРОТЕКАНИЯ



ВОЗМОЖНОСТЬ
ПЕРЕРАБОТКИ



ДЕРЖИТ ЗАРЯД
ДО 10 ЛЕТ**



ПОДХОДЯТ ДЛЯ:



PHILIPS

ЛИТИЕВЫЕ

НОВИНКА



Б0064640

Батарейки Philips
литиевые 1x5шт.
CR2032-1BL

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- самая популярная спец-батарейка типоразмера 2032
- лента с перфорацией, которая позволяет отрывать блистеры по 1 батарейке
- отрывной блистер можно продавать как отдельную единицу
- на каждом отрывном блистере есть полная техническая информация и штрих-код

Упаковка разработана с технологией защиты от детей:
двойная упаковка не позволяет ребенку открыть
упаковку без использования ножниц

**Выгода до 33% в пересчете на 1 батарейку
РРЦ на полке – 99 Руб. / батарейка**

БЕЗОПАСНАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ДЕТЕЙ



ДЕРЖИТ ЗАРЯД ДО 10 ЛЕТ*



ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ




ПОДХОДЯТ ДЛЯ:



PHILIPS

ЛИТИЕВЫЕ

НОВИНКА

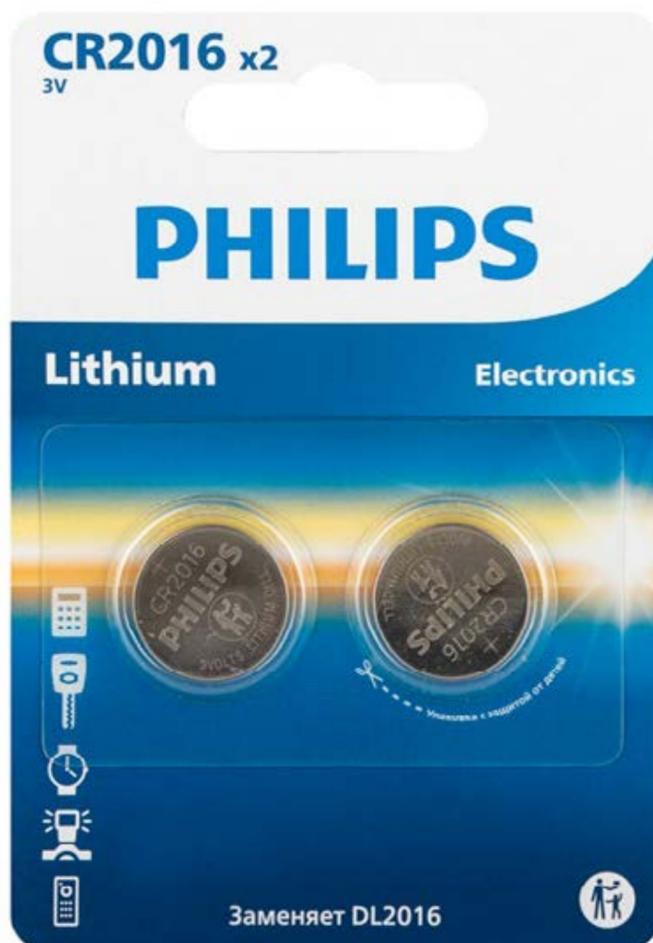


Б0064674

Батареи Philips
литиевые 2шт.
CR2016-2BL

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Безопасная упаковка для детей
- Держит заряд до 10 лет
- Улучшенная формула- долгий срок хранения без потери заряда
- Превосходная работоспособность при низких температурах

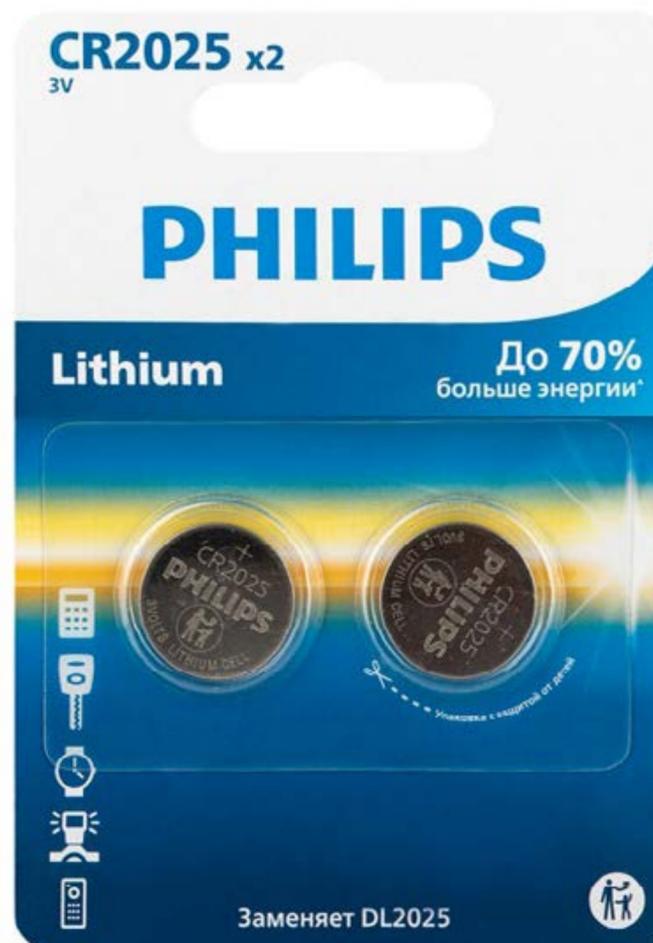

Б0064660

Батареи Philips
литиевые 2шт.
CR2025-2BL

ПОДХОДЯТ ДЛЯ:



Упаковка разработана с
технологией защиты от детей:

двойная упаковка не позволяет
ребенку открыть упаковку без
использования ножниц

PHILIPS

Power Alkaline

НОВИНКА



Б0064634

Батарейки Philips
алкалиновые 1,5v
8 шт. LR6-8BL Power



Б0064680

Батарейки Philips
алкалиновые 1,5v
8 шт. LR03-8BL Power

ЗАЩИТА ОТ
ПРОТЕКАНИЯ



ВОЗМОЖНОСТЬ
ПЕРЕРАБОТКИ



ДЕРЖИТ ЗАРЯД
ДО 10 ЛЕТ**



ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

